



Cervino

COLORS BOOK


RADICI
CARPET

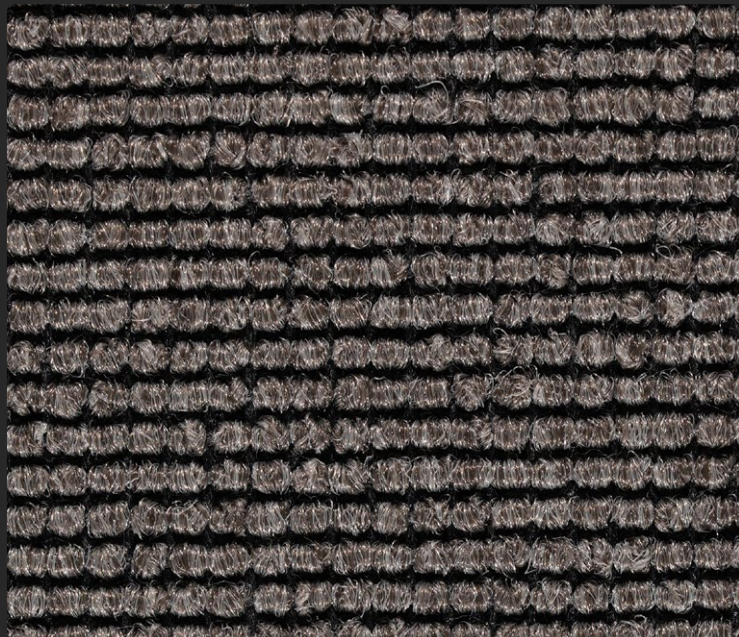


Selce 19220

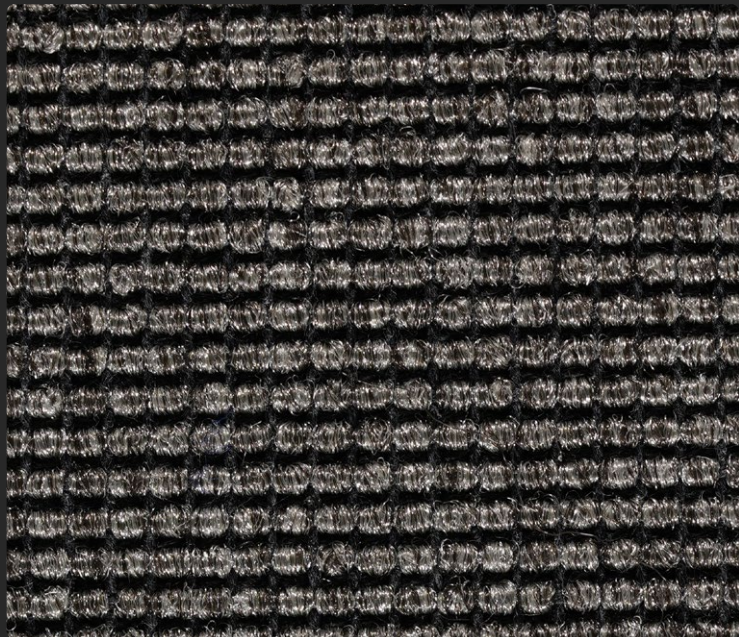


Argento 19160

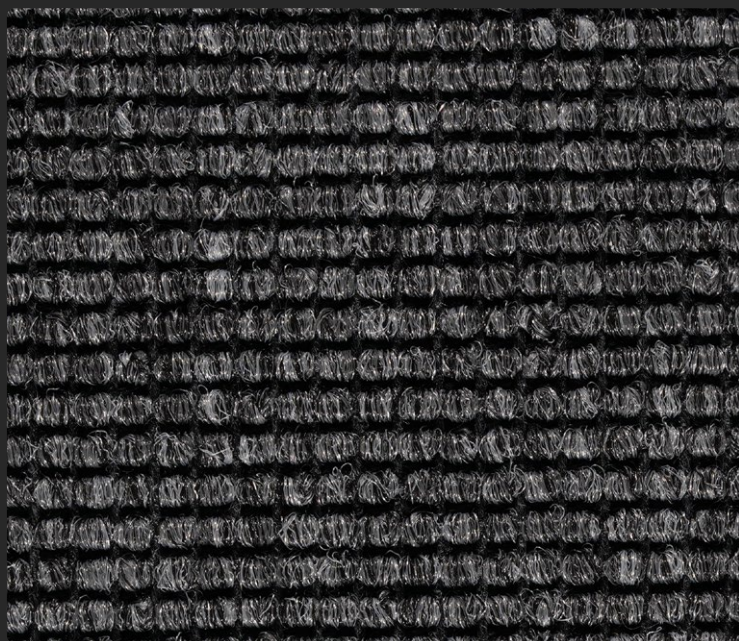

Asfalto 19330

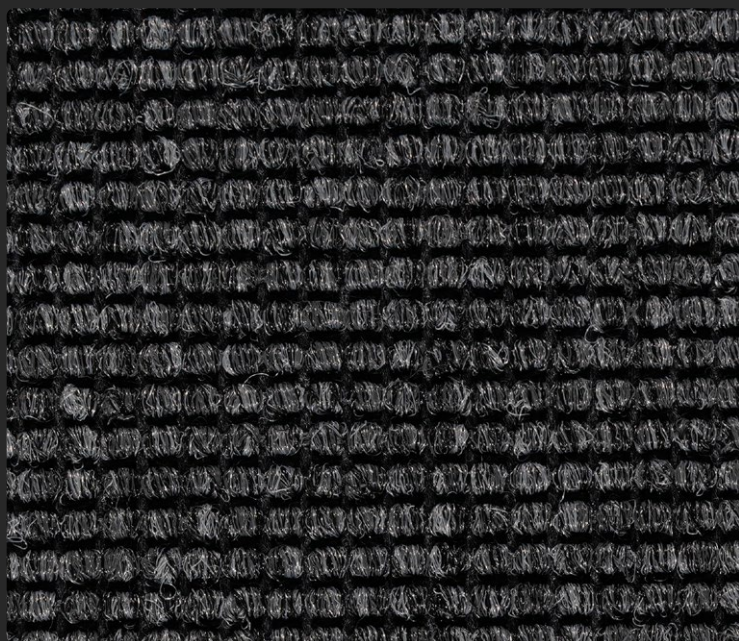


Pietra 19350

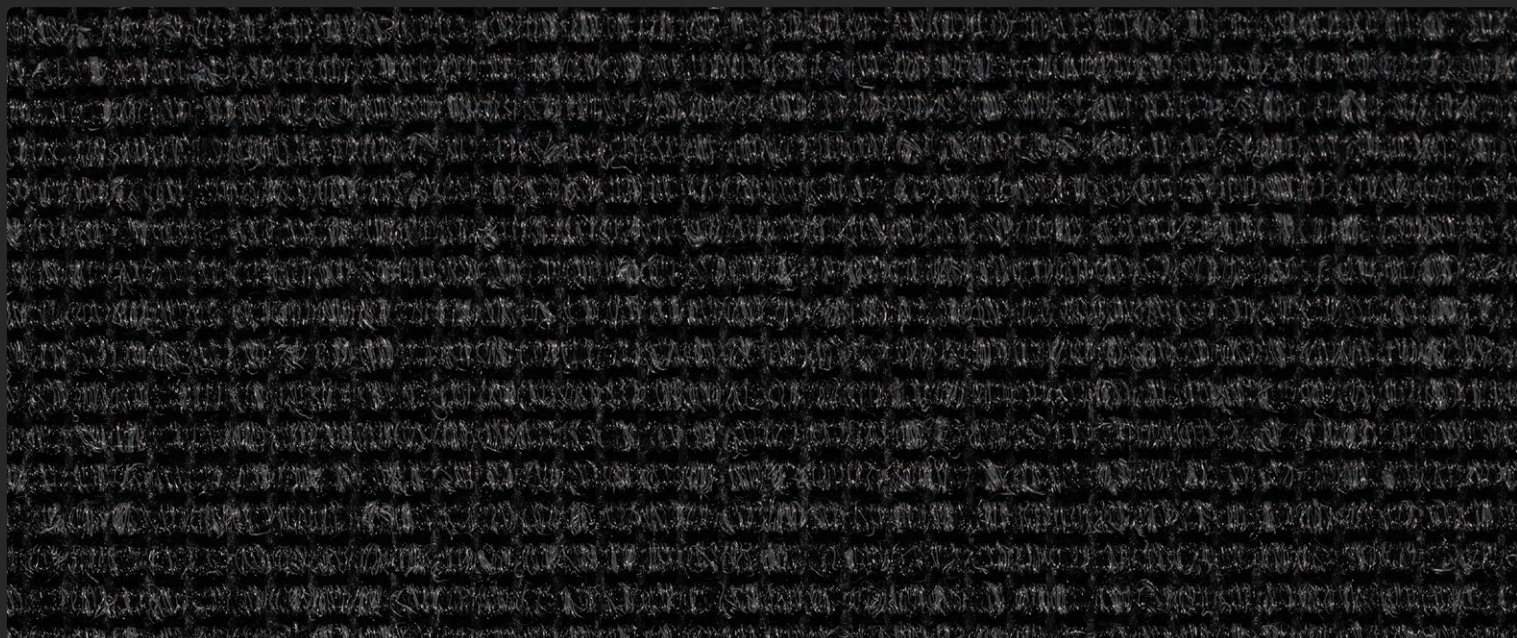


Carbone 19370


I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.

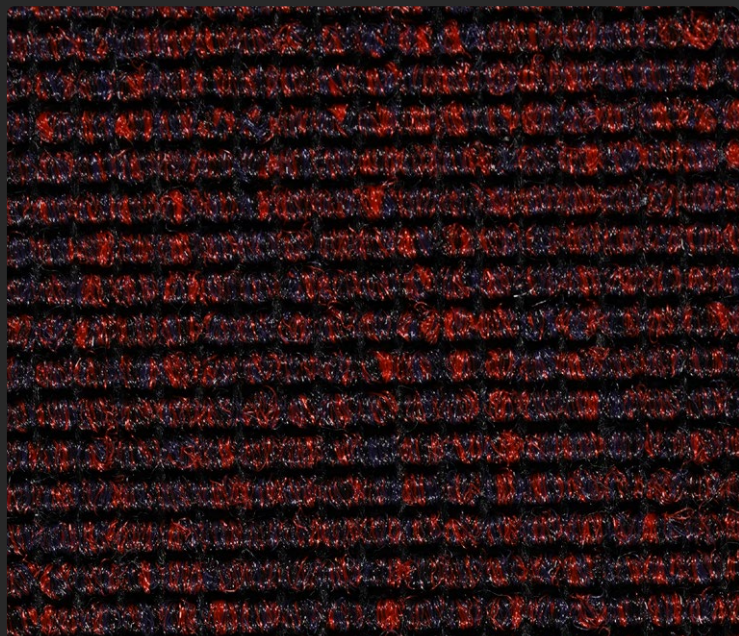


Corallo 19650

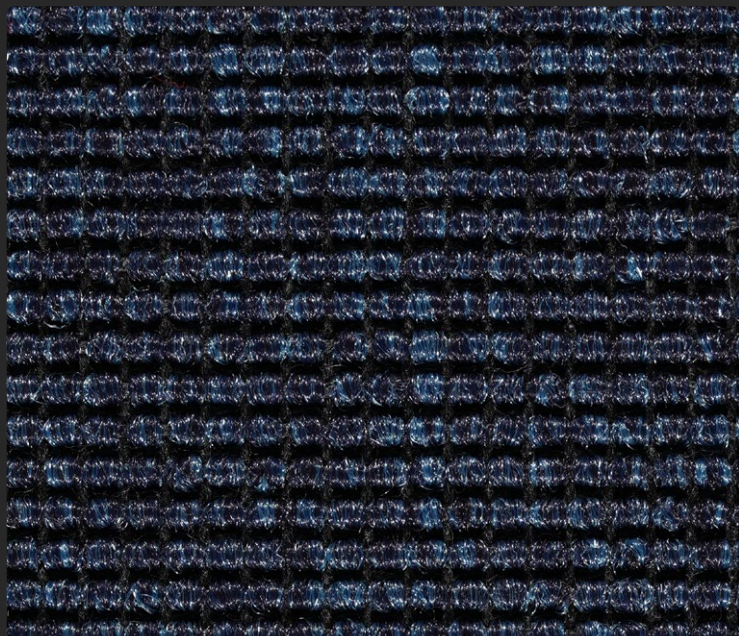


Oceano 19850

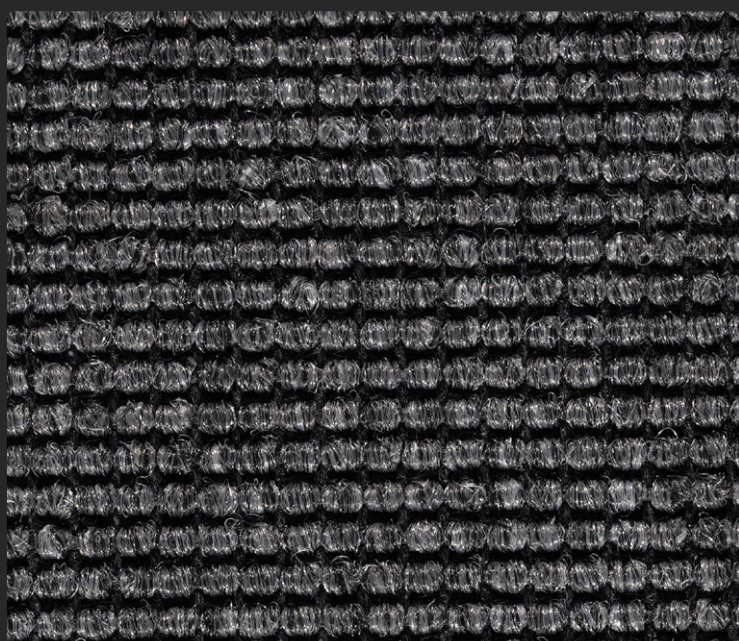

Fumo 19300

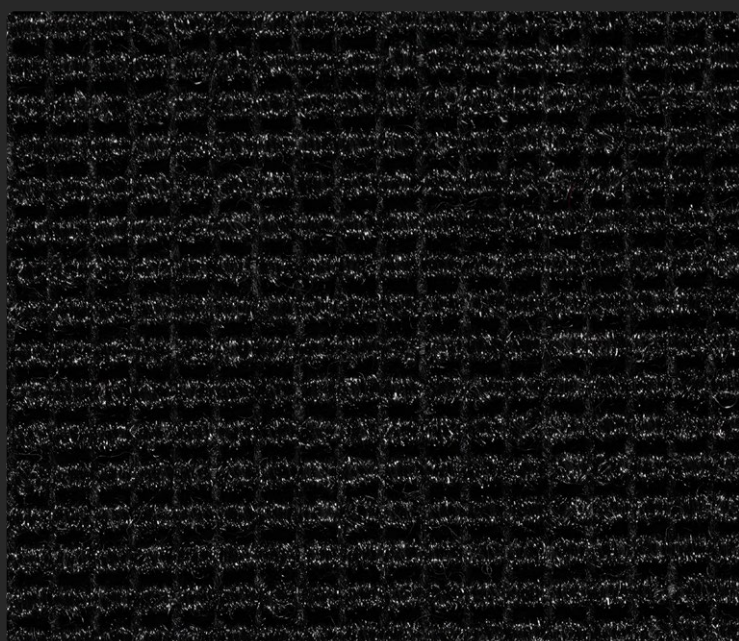

Antracite 19390

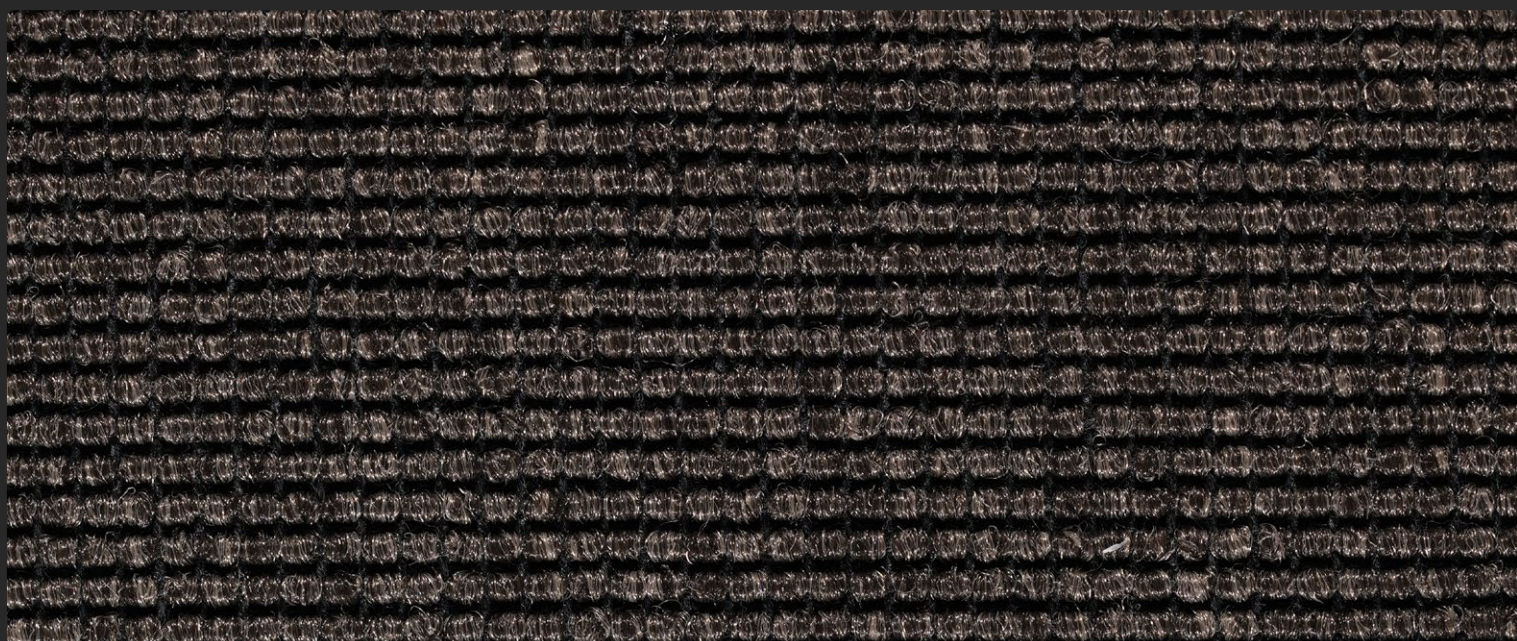

Platino 19260

I colori reali possono variare. Ciò è dovuto all'incongruenza tra diversi monitor.
Actual colors may vary. This is due to computer monitors displaying colors differently.

CERVINO

(FLAT WOVEN)

RADICI
CARPET

 EN14041



Specifications and tolerances in according EN 1307

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

COSTRUZIONE	CONSTRUCTION	TECHNIQUE DE FABRICATION	HERSTELLUNGSVERFAHREN
TESSUTO-RICCIO	WOVEN-LOOP PILE	TISSÉE-BOUCLÉ	GEWEBT-SCHLINGE
COMPOSIZIONE	COMPOSITION	COMPOSITION	POLNUTZSCHICHT
100% POLIAMMIDE 6 SD	100% POLYAMID 6 SD	100% POLYAMIDE 6 SD	100% POLYAMID 6 SD
SOTTOFONDO	SECONDARY BACKING	DOSSIER	RÜCKENAUSRÜSTUNG
JUTA SINTETICA	SYNTHETIC JUTE	JUTE SYNTHÉTIQUE	SDR TEXTILRUCKEN
PUNTI AL M²	STITCHES PER M²	TOUFFES AU M²	KNOTEN M²
± 164000	± 164000	± 164000	± 164000
ALTEZZA PELO	PILE HEIGHT	HAUTEUR DU VELOURS	POLHÖHE
± 2.0 mm	± 2.0 mm	± 2.0 mm	± 2.0 mm
ALTEZZA TOTALE	TOTAL HEIGHT	HAUTEUR TOTALE	GESAMTHÖHE
± 3.0 mm	± 3.0 mm	± 3.0 mm	± 3.0 mm
PESO FIBRA	YARN WEIGHT	POIDS DU VELOURS	POLGEWICHT
± 400 g/m²	± 400 g/m²	± 400 g/m²	± 400 g/m²
PESO TOTALE	TOTAL WEIGHT	POIDS TOTAL	GESAMTGEWICHT
± 1750 g/m²	± 1750 g/m²	± 1750 g/m²	± 1750 g/m²
LARGHEZZA ROTOLO	ROLL WIDTH	LARGEUR DU ROLEAU	BREITE
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm



COMFORT: ★★☆☆☆

BUSINESS WEARABILITY: ★★☆☆

DOMESTIC WEARABILITY: ★★☆☆

Colour fastness to light	≥ 5	Thermal resistance m2 K/W	≤ 0,06
Insulation impact noise ΔLw	16 dB	Body voltage walking test kV	≤ 2
Acoustical absorption α _w	0,15	Treatment	Soil Protection



RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A.

www.radicicarpet.it - info@radicicarpet.it - +39 035 724242

in f Radici Carpet @ radicicarpet